BerndRoss - WoodProducts

www.gemeinsam-mit-holz.de
info@gemeinsam-mit-holz.de
BerndRoss - WoodProducts
Otto-Schwade-Strasse 6
D 99085 Erfurt
Tel +49(0)361-601313-30
Fax +49(0)361-601313-50

Gemeinsam mit Holz
common with wood

Holzgitter ▪ Frontmaterialien ▪ Handlauf ▪ Akustikelemente ▪ Formteile ▪ Leisten ▪ Biegeholz
wood trellis ▪ front material ▪ handrail ▪ acustic elements ▪ mould wood ▪ mouldings ▪ bendwood

Rundhandlauf
round handrail

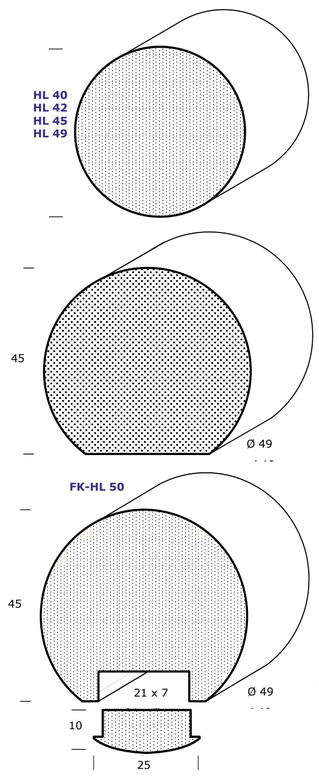

Nutabdeckleiste FK-ABL 25

Profilhandlauf
profil handrail

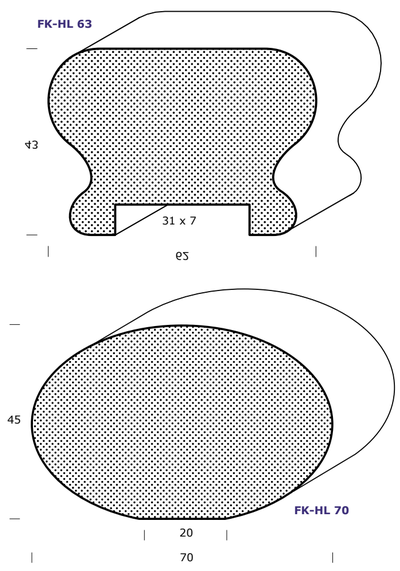

gebogene Handläufe auf Anfrage
» siehe auch Biegeholz
curve handrail by question
» see also bendwood

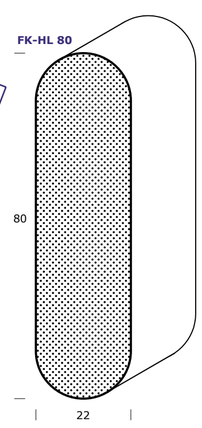

Furnierummantelter Handlauf
coated handrail



FK-HL 50 AF,EF,BF,SF
Trägermaterial Fichte / Kiefer verleimt
In Schlauchfolie verpackt

Fixlängen / lenght 3 oder 4 m

hochwertige Furnieroberfläche
high quality veener surface

Service
service

Schraubverbindung

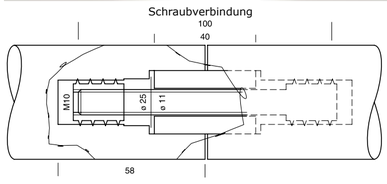

Steckverbindung

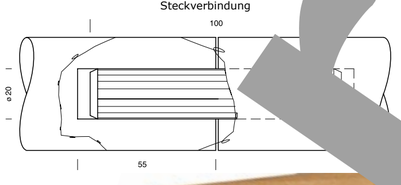

Service	service
Fixlänge (-0/+150 mm)	fixed lenght (-0/+150 mm)
gen. Ablängen pro Ende (-0/+1 mm)	acc. cutting p. end (-0/+1 mm)
Rundung, Fase, gebrochene Kante	champfer, rounding, champ.edge
Steckverbindung	plug in connection
Schraubverbindung	bolted connection
Gehrungsschnitt	angle cutting



Endbearbeitung

Abschlusskappen
end caps



angefast (S) oder flach (F)
chamfer (S) or flat (F)



FK-AK 50/45/42/40F für/for HL 50/ 45/ 42/ 40
FK-AK 50/45/42/40S für/for HL 50/ 45/ 42/ 40

Endkappe Edelstahl
end cap stainless steel

Handlaufbögen
handrail bends

angefast (S) oder flach (F), Aussenradius 100 mm
chamfer (S) or flat (F), outside radius 100 mm

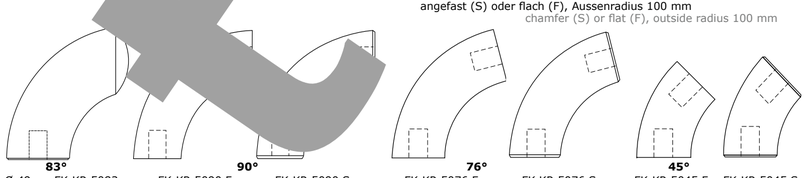

	83°		90°		76°		45°	
Ø 49	FK-KR 5083	FK-KR 5090 F	FK-KR 5090 S	FK-KR 5076 F	FK KR 5076 S	FK-KR 5045 F	FK-KR 5045 S
Ø 45	FK-KR 4583	FK-KR 4590 F	FK-KR 4590 S	FK-KR 4576 F	FK-KR 4576 S	FK-KR 4545 F	FK-KR 4545 S
Ø 42	FK-KR 4283	FK-KR 4290 F	FK-KR 4290 S	FK-KR 4276 F	FK-KR 4276 S	FK-KR 4245 F	FK-KR 4245 S
Ø 40	FK-KR 4083	FK-KR 4090 F	FK-KR 4090 S	FK-KR 4076 F	FK-KR 4076 S	FK-KR 4045 F	FK-KR 4045 S

Zubehör
accessories

winkelunabhängige Gelenkverbindung / free angle hinge



FK-HLV 50 Set: 1 x Kugel Ø 50 mm, 2 x AK50F, 2 Dübel

FK-HLV 42E Edelstahl / stainless steel
Set: 1 x Kugel Ø 45 mm, 2 x AK Edelstahl
Holzschrauben, Imbusschlüssel

Bezeichnung article	Buche beech	Ahorn maple	Eiche oak	Esche ash	lackiert varnish
FK-HLV 50F-Set					
FK-HLV 40E-Set	•	•	•	•	•

Wandschutz FK-WS 100 / wall prodection
Buche ged., VPE 10 m

beech, VPE 10 m



Metalleinlage / metal crease
Edelstahl geschl. 6 x 6 mm, lose beigepackt. Länge bis 3 m.
stainless steel, 6 x 6 mm, inlet loose insert. lenght max. 3 m.

Rammschutz / ram prodection
für HL 40/42/45/50, Farbe Schwarz, inkl. HL-Nutfräsung, Leiste lose beigepackt,
for HL 40/42/45/50, color black, incl. HL-milling groove, strip loose insert,

Halbschalen / halfpipes
Dekorative Verkleidung für Metallrohr Ø 42,5 mm
decorative facing for metal tubes Ø 42,5 mm



Bezeichnung article	VPE	Buche beech	Ahorn maple	Eiche oak	Esche ash	Fichte spruce	lackiert varnish
FK-HS 48	30	•	•	•	•	•	•

Bohrlehre für HL-40,42,45,50
stencil for HL-40,42,45,50

Design und Sicherheit bei Handläufen
design and safety in handrails

Handlauf mit Acryl und Beleuchtung
handrail with acrylic and illumination

Leuchtkabel Inverter

Unseren Handlauf können Sie mit Acrylglas [illegible] lich mit innen-liegender Beleuchtung (LED-Leuchtband) erhal[illegible] belführung siehe Seite 21.

our handrail is available with acryl glass in center position and with illumination inside (LED panel). brakets with cable crommet see of site 21.

Halterungen
handrail brackets

Metall Halterungen - Edelstahl / bracket metal - stainless steel



TT-72 252
Halter Ø 12 mm
mit Gewinde M8
Wandplatte geschliffen, gerade
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senku[illegible]
0,21 kg, einfache Ausführung
Handrail-bracket Ø 12 mm
with thread M8
wall plate mat abraded
Ø 64 mm, thickness 4 mm
drilling 6,5 mm



TT-72 275
Halter Ø 12 mm
mit Platte für Handlauf 42,4 mm
Wandplatte geschliffen, Ø 60 mm
Stärke 4 mmmit Stockschraube und Dübel
0,39 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm / M8
Support Ø 12 mm / M8
wall plate Ø 60 mm
with screw and dowel





für /to TT-72252
TT-72257
TT-72259

TT-72 201
Abdeckrosette Edelstahl
Ø 69 mm, geschliffen
0,06 kg
Cover rosette
Ø 69 mm, abraded



TT-72 262
Halter Ø 12 mm
mit Gewinde M8
Wandplatte geschliffen, gewölbt
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,21 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with thread M8
wall plate mat abraded, vaulted
Ø 64 mm, thickness 4 mm
drilling 6,5 mm



LM-0301 VA
Halter Ø = 12 mm
mit Platte für Handlauf 42,4 mm
Anschraubplatte 70 x 25 x 2 mm
mit zwei Senkbohrungen
Handrail-bracket
with panel for handrail
wall plate mat abraded 70 x 25 x 2 mm
and two drillings



LM-0306 VA
Halter Ø = 12 mm
mit Verbindungsstück für Holzhandläufe
Wandplatte Ø 70 x 4 mm
Handrail-bracket
with combination part for wood handrails
wall plate mat abraded Ø 70 x 4 mm



TT-72 268
[illegible]lter Ø 12 mm / M8
[illegible] Ø 12 mm / M8
[illegible] M8



LM-0302 VA
Halter Ø 12 mm
mit Platte für Handlauf 42,4 mm
Wandplatte Ø 40 x 1 mm
mit Stockschraube
Handrail-bracket
with panel for handrail
wall plate Ø 40 x 1 mm
with screw



LM-0306-a VA
Halter Ø = 12 mm mit Verbindungsstück
für Holzhandläufe und Abdeckrosette
Wandplatte Ø 70 x 4 mm
Abdeckrosette Ø 70 x 12 mm
Handrail-bracket
with combination part for wood handrails
wall plate Ø 70 x 4 mm
with cover rosette Ø 70 x 12 mm



[illegible] 2 mm
[illegible] für Handlauf 42,4 mm
[illegible]platte geschliffen, gerade
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,24 kg, einfache Ausführung
Handrail-bracket Ø 12 mm
with panel for handrail 42,4 mm
wall plate mat abraded
Ø 64 mm, thickness 4 mm
drilling 6,5 mm



LM-0303 VA
Halter Ø 12 mm
zum Anschrauben für Holzhandläufe mit
Wandplatte Ø 70 x 4 mm
Handrail-bracket
with panel for handrail
wall plate mat abraded Ø 70 x 4 mm



LM-0324 VA
Handlaufabschluss geschl. **mit** Halter
Bogen aus Edelstahlrohr Ø 42 mm
Wandplatte Ø 70 x 4 mm
Abdeckrosette Ø 70 x 12 mm
auch offener Abschluss erhältlich

LM-0323 VA
Handlaufabschluss geschl. **ohne** Halter
auch offener Abschluss erhältlich



TT-72 259
Halter Ø 12 mm
mit Platte für Handlauf 42,4 mm beweglich
Wandplatte geschliffen,
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,24 kg, einfache Ausführung
Handrail-bracket Ø 12 mm
with panel for handrail 42,4 mm flexible
wall plate mat abraded
Ø 64 mm, thickness 4 mm
drilling 6,5 mm



LM-[illegible]
H[illegible] mm
[illegible] Ø 70 x 4 m[illegible]
[illegible]osette Ø 70[illegible]
[illegible]ail-brac[illegible]
[illegible] panel fo[illegible]
[illegible]plate [illegible] x 1[illegible]



LM-0325 VA
Handlaufbogen Edelstahlrohr Ø 42 mm
mit 90°-Winkel
Handrail-bended
stainless steel pipe Ø 42 mm 90° angle



TT-72 263
Halter Ø 12 mm
mit Platte für Handlauf 42,4 mm
Wandplatte geschliffen, gewölbt
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,24 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with panel for handrail 42,4 mm
wall plate mat abraded, vaulted
Ø 64 mm, thickness 4 mm
drilling 6,5 mm



LM-0304 VA
Halter Ø 12 mm [illegible]winde M12
Wandplatte Ø 70 x 4 mm
Handrail-bracket with thread M12
wall plate mat abraded Ø 70 x 4 mm





LM-1311 VA
Abdeckrosette Ø 70 x 12 mm
cover rosette Ø 70 x 12 mm



TT-72 253
Halter Ø 12 mm
mit Handlaufplatte gerade
Wandplatte geschliffen, Ø 80 mm
mit Stockschraube und Dübel
0,18 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with screwed panel straight
wall plate mat abraded, Ø 80 mm
with screw and dowel



LM-0304-a VA
Halter Ø 12 mm mit Gewinde M12
Wandplatte Ø 70 x 4 mm
Abdeckrosette Ø 70 x 12 mm
Handrail-bracket with thread M12
wall plate Ø 70 x 4 mm
Cover rosette Ø 70 x 12 m

LM-0326 VA
Handlaufecke aus Edelstahlrohr Ø 42
mm mit Gehrung 90°
handrail corner
stainless steel Ø 42 mm
mitering 90°



TT-72 254
Halter Ø 12 mm
mit Handlaufplatte gerade
Wandplatte geschliffen, Ø 80 mm
mit Stockschraube und Dübel
0,23 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with screwed panel straight
wall plate mat abraded, Ø 80 mm
with screw and dowel



TT-72 284
Halter Ø 12 mm
mit Platte für Handlauf 42,4 mm
Wandplatte geschliffen
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,18 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with panel for handrail 42,4 mm
wall plate mat abraded
Ø 64 mm, thickness 4 mm
drilling 6,5 mm

alle LM-Halter Edelstahl 1.4301, geschliffen K 240 [illegible]ess
all LM-brackets stainless steel 1.4301 abraded K240

Holz - Halterungen / wood-brackets



FK-WH 51

TT-72 880
Einschraubmuffen
Edelstahl /M8 x 15 mm
Screwed insert, steel

TT-21 931
Einschraubmuffen
Stahl /M8 x 15 mm
Screwed insert, stainless steel



TT-72 272
Halter Ø 12 mm
mit Platte für Handlauf
Wandplatte geschliffen, ge[illegible]
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,18 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with panel for handrail 42,4 mm
wall plate mat abraded, vaulted
Ø 64 mm, thickness 4 mm
drilling 6,5 mm



TT-72 285
Halter Ø 12 mm
mit Platte für Handlauf 42,4 mm
mit Abdeckrosette
Ø 64 mm, Stärke 4 mm
Bohrungen 6,5 mm mit Senkung
0,18 kg
Handrail-bracket Ø 12 mm
with panel for handrail 42,4 mm
with cover rosette
Ø 64 mm, thickness 4 mm

für /to TT-72257
TT-72259
TT-72252
TT-72262

TT-12 981 - TT-12 985
Abdeckrosette Holz
verschiedene Holzarten
0,06 kg
Ø 69 mm,
Cover rosette, diverse wood species
Ø 69 mm,

Biegeholz - Handlauf
bendwood - handrail

CP-P 40 = 40 mm
CP-P 42 = 42 mm
CP-P 45 = 45 mm
CP-P 48 = 48 mm



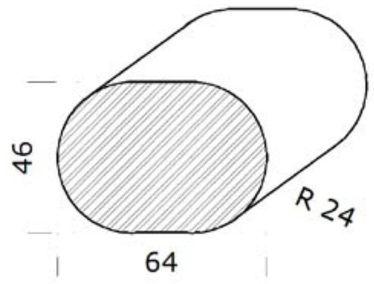

Buche
Längen bis 2200 mm ohne Zinkung
Längen 4500, 5200, 6000 mm = 3 x verzinkt
Längen 4200, 4800, 5400, 6600 mm = 5 x verzinkt
beech
lenght up to 2200 mm without spliced
lenght 4500, 5200, 6000 mm = 3 x spliced
lenght 4200, 4800, 5400, 6600 mm = 5 x spliced

Ahorn, Eiche und Esche
auf Bestellung-Längen bis 6000 mm
maple, oak, ash
lenghts up to 6000 mm

Muster

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert oder vervielfältigt werden. Die Verwendung, Fälschung oder Weitergabe des Inhalts an Dritte ist strengstens untersagt. Irrtum und Änderungen vorbehalten. All rights reserved by BerndRoss - WoodProducts.